

BÂCHE PEHD COLLECTION 170


HDPE TARPAULIN 170 COLLECTION

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**


- Armature renforcée / Reinforced armature
- Étanche / Waterproof
- Traitement anti-UV / Anti-UV treatment
- Excellent rapport qualité-prix / Excellent value for money
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeilletons tous les 100 cm / Eyelets every 100 cm



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).

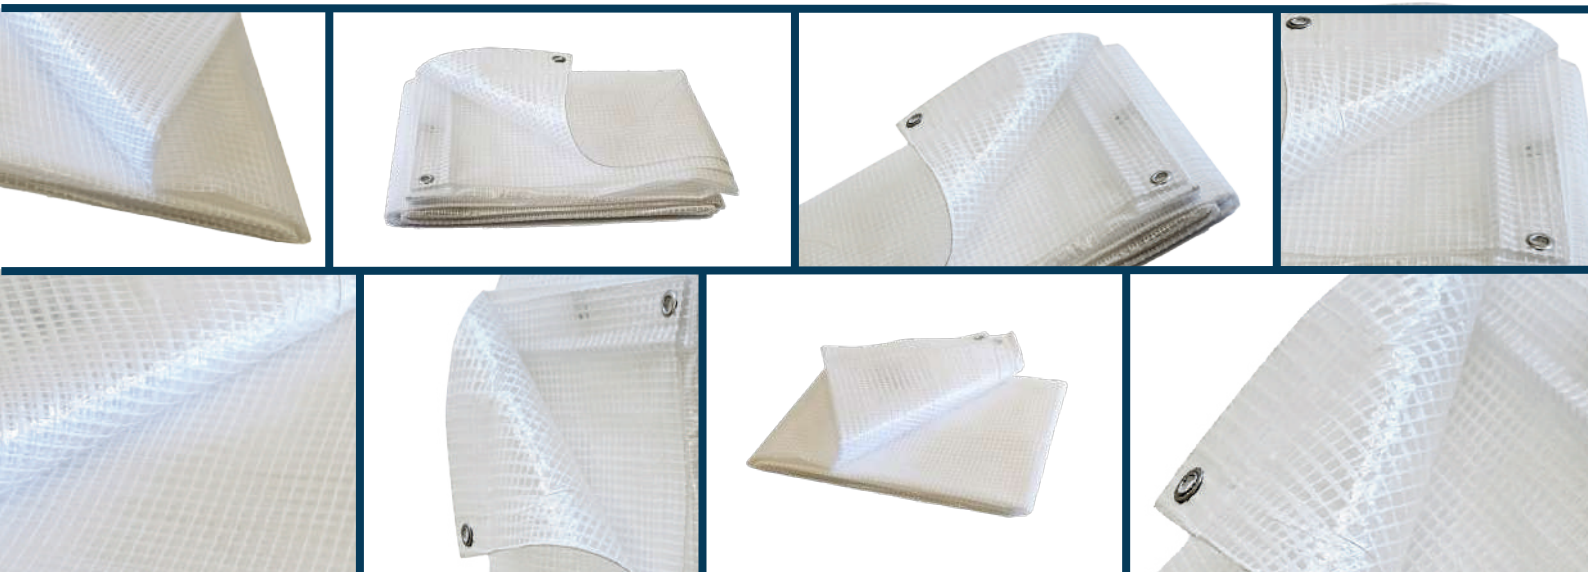

Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PEHD / HDPE	COLORIS / COLORS
Ourlet périphérique / Perimeter hem	50 mm	
Oeillets métalliques tous les / Metal eyelets every	100 cm	
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes	



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

	Chaîne / Chain	Trame / Weft
Résistance à l'étirement / Stretch resistance	720 N/5cm	405 N/5cm
Pourcentage élongation charge max / Percentage elongation max load	23-25 %	19 -20 %
Résistance à la déchirure / Tear strength		9.5 kg
Dégradations max dues au vieillissement / Maximum degradation due to aging		<50%
Résistance à l'arrachement des oeillets / Resistance to the tearing of the eyelets		360 N
Températures d'utilisation / Operating temperature		-30°C / +80°C
Capacité de résistance au rayonnement / Radiation resistance capacity		260 kly (Niveau/Level 2)
Grammage / Weight	170 g/m ²	

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.