

BÂCHE PVC COLLECTION 400 - TRANSPARENTE ARMÉE

PVC TARPAULIN 400 COLLECTION - REINFORCED TRANSPARENT

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Qualité 5 ans / 5 years quality
- Très haute résistance /
• Very high resistance
- Traitement anti-UV / Anti-UV treatment
- Imperméable et imputrescible /
• waterproof and rot-proof
- Quadrillage 1 cm sur 1 cm /
• 1 cm by 1 cm grid
- Ourlet périphérique de 50 mm /
• 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm /
• Eyelets every 25 cm




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PVC
Durée de vie / Lifespan	5 ans / 5 years
Finitions / Finishies	Vernis laqué / Lacquered finish
Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every	25 cm
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	1 cm / 1 cm
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes

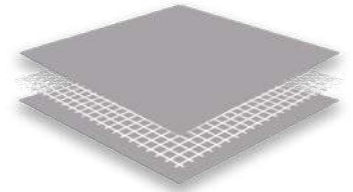

PVC



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

Résistance à la rupture / Tensile strength	120/110 daN/5cm	NF EN ISO 1421/V1
Résistance à la déchirure / Tear strength	20/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Adhesion	5.5 DaN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid / Cold resistance	-15 °C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur / Warm resistance	+70 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
Résistance au feu / Fire resistance	< 100mm/min	ISO 3795
Grammage / Weight	400 g/m ²	

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.